



1996

Основание компании на базе Калужского завода Элмат, занимающегося производством спецтехнологического оборудования для электронной промышленности, экспериментальным производством магнитов и светодиодов.

1997

Выпуск первой кухонной вытяжки HOPMA с осевым вентилятором.



1999

Рекордные темпы роста объема производства. Разработка кухонных вытяжек с обрамлением из натурального дерева коллекции КАНТРИ.



2000

Глубокая модернизация производства и запуск современного технологического оборудования. Начало комплектации вытяжек лучшими центробежными вентиляторами итальянского производства.

2004

Выпуск миллионной кухонной вытяжки ELIKOR модель Сити.



2007

Строительство современного автоматизированного логистического центра. Запуск традиционной вытяжки Davoline.



2010

Запуск в серийное производство встраиваемой вытяжки с выдвижной панелью Интегра. Создание первой кухонной вытяжки с функцией периметрального всасывания — Оникс.

2011

Запуск современной автоматической окрасочной линии порошковой окраски lmel, Италия.

2015

Сертификация системы менеджмента качества ISO 9001:2008 получение международного сертификата СЕ.

2016

Выпуск пятимиллионной кухонной вытяжки ELIKOR.



2017

Стратегический альянс FRANKE и ELIKOR.





2018

Начало дистрибуции вытяжек FABER на рынке России и СНГ. FABER Grexia — первая наклонная вытяжка с керамической панелью создана в ELIKOR. Сертификация ISO 9001:2015 проведена SGS. Elikor — крупнейший российский производитель кухонных вытяжек. Более 6 500 000 семей уже выбрали наши вытяжки для своих кухонь.



ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРИМЕТРАЛЬНОГО ЗАХВАТА ВОЗДУХА

Поток воздуха, проходящий через зауженные отверстия в вытяжке, ускоряется без дополнительного усиления. Технология способствует снижению нагрузки на мотор, потребления электроэнергии, увеличению производительности, уменьшению уровня шума.



MOTOP S4

Модели с пометкой S4 оснащены итальянским мотором с уникальным сочетанием энергоэффективности и производительности, а также обладают пониженным уровнем шума.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Низкий уровень шума — важнейший критерий комфорта при использовании вытяжки. Вытяжки ELIKOR с пониженным уровнем шума на первой скорости работы могут похвастаться показателем в 34 дБ — тише, чем звук от готовящейся на плите пищи.



ТЕХНОЛОГИЯ SCOTCH-BRITE

Особое покрытие поверхности вытяжек из нержавеющей стали, которое защищает от образования нежелательных следов и отпечатков пальцев.



НИЗКОВОЛЬТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Наличие данной технологии у вытяжки дает возможность устанавливать её на 20% ближе к варочным поверхностям по сравнению с рекомендованной высотой для стандартных панелей управления. Технология полностью исключает перегрев, замыкание и другие нарушения в работе вытяжки.



ТЕРМОРЕЛЕ

Моторы вытяжек оснащены специальным устройством, которое защищает их от перегрева и перегрузок при нарушениях в работе. Термореле автоматически останавливает мотор в случае неисправности и гарантирует безопасность использования вытяжки.



РАМОЧНЫЕ ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ

Один из незаменимых компонентов вытяжки создается с ориентацией на максимальную функциональность. Фильтр, улавливающий частицы жира и влаги, состоит из 5 слоёв перфорированной алюминиевой сетки. Обрамлен в удобную рамку, которая позволяет извлечь фильтр из вытяжки одним движением.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕРАМИКИ В ОТДЕЛКЕ

Произведенные по передовым технологиям керамические плиты для наклонных моделей вытяжек линейки Рубин Сегатісь сочетают изящество (толщина панели — всего 5,6 мм), повышенную устойчивость к механическому износу и устойчивость к влаге.



ДЕРЕВЯННОЕ ОБРАМЛЕНИЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Для классических вытяжек используются материалы дуба или бука — древесина, которая устойчива к воздействию влаги, эластична и отличается высокими декоративными свойствами. Эти особенности гарантируют, что обрамление вытяжки не треснет, сохранит свою структуру и прослужит долгие годы.



СЕНСОР НА СТЕКЛЯННОЙ ПАНЕЛИ

Интеграция сенсорной панели управления на фронтальную панель из закаленного стекла выводит комфорт от использования вытяжки на новый уровень.



LED-ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиоды обеспечивают эффективную подсветку плиты и прилегающей рабочей поверхности. LED-светильники во всех вытяжках ELIKOR обладают теплотой освещения 4000 кельвинов — это наиболее естественный свет, приятный глазу и не искажающий цвет еды. Светодиодные лампы рассчитаны на длительный срок службы (более 10 лет). Светодиодное освещение отличается высоким КПД при минимальном потреблении электроэнергии.



ТАЙМЕР ОСТАТОЧНОГО ХОДА

Встроенный в вытяжку таймер автоматически отключает её по прошествии определенного времени. Данная функция позволяет удалить оставшийся загрязненный воздух после приготовления пищи и добиться идеальной чистоты и запаха на кухне.



РЕЖИМ ПРОВЕТРИВАНИЯ

Функция позволяет очищать воздух на кухне в интервальном режиме. Вытяжка автоматически включается раз в час и работает в течение 5 минут на первой скорости — воздух на кухне всегда остается свежим.



ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Функция, включающая максимальную производительность на определенный период времени, фактически добавляет вытяжке дополнительную мощность. В интенсивном режиме вытяжка справится с самыми сильными запахами за считанные минуты.



АНТИВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН

Модели с производительностью более 400 м³/ч оснащены приспособлением, незаменимым при подключении вытяжки к вентиляции. Антивозвратный клапан автоматически закрывается под воздействием потока воздуха, который двигается в обратном направлении из вентиляции и защищает кухню от появления на ней нежелательных запахов.



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ А++

Вытяжки с классом энергоэффективности A++ экономят электроэнергию без ущерба для производительности и комфорту от использования.






CCOPTMMEH














АНТРАЦИТ











60П-650-Е3Д Чёрный/Чёрное стекло Арт.140221 60П-650-Е3Д Белый/Белое стекло Арт.185578

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	Blower G5
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3, таймер
Управление	сенсорное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый / Белое стекло

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:

алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х315 мм

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры (FABER) 112.0037.325 N8 KIT 2C.F.D196 H37







КВАРЦ











60П-1000-Е4Д Бежевый/Кремовое стекло Арт.934340

60П-1000-Е4Д Белый/Белое стекло Арт.922425

60П-1000-Е4Д Чёрный/Чёрное стекло Арт.934343

90П-1000-Е4Д Бежевый/Кремовое стекло Арт.934346

90П-1000-Е4Д Белый/Белое стекло Арт.934347

90П-1000-Е4Д Чёрный/Чёрное стекло Арт.934350

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	RXS35DT4-M
Мощность	280 Вт
Производительность	1000 м³/ч
Количество скоростей	4, Agate, таймер
Управление	сенсорное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	38–59 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ







Белый / Белое стекло

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный
 с 1 замком 265х315 мм для «Кварц 60»
- алюминиевый фильтр рамочный
 с 2 замками 420х280 мм для «Кварц 90»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)







50П-43О-КЗД Чёрный/Чёрное стекло Арт.191935 50П-43О-КЗД Белый/Белое стекло Арт.191936

КОРАЛЛ











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 мм
Тип вентилятора	KPS27
Мощность	147 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное
Освещение	LED 1x1,5 Bt
Уровень шума	35–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый / Белое стекло

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:


алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 325х205 мм

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-00 (в упаковке 2 шт.)









МЕТЕОРИТ











60П-700-34Д Чёрный/Состаренное серебро Арт.195948 60П-700-34Д Чёрный Арт.192316 60П-700-34Д Белый Арт.192315

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	RXS20DT4-M
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, таймер
Управление	электронное, ККВ4
Освещение	LED 2x1,5 BT
Уровень шума	34—52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

алюминиевый фильтр рамочный
 с 1 замком 198х470 мм для «Метеорит 60»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)



РУБИН CERAMICS S4
















60Н-700-34Д Нержавеющая сталь/Цемент керамогранит Арт.962840 60П-700-34Д Антрацит/Бронзовый травертин керамогранит Арт.950176 60П-700-34Д Антрацит/Сланец керамогранит Арт.947901 90П-700-34Д Антрацит/Сланец керамогранит Арт.181615 90П-700-34Д Антрацит/Сланец Арт.181616 90Н-700-34Д Нержавеющая сталь/Цемент Арт.978765

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	RXS20DT4-M
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, таймер
Управление	электронное, ККВ-4
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ







Нержавеющая сталь / Цемент

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:


- алюминиевый фильтр рамочный
 с 1 замком 245х315 мм для «Рубин 60»
- алюминиевый фильтр рамочный
 с 2 замками 420х230 мм для «Рубин 90»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)









САПФИР









60П-430-КЗД Чёрный/Чёрное стекло Арт.978775 60П-430-КЗД Белый/Белое стекло Арт.362591

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	KPS27
Мощность	155 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	35–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый / Белое стекло

АКСЕССУАРЫ


1/											
ĸ	\cap	IV.	1 [ΙП		V"	га	ш	И		۰
ı ∖		IV	ш	IJI	Б	Γ	10	ш	VΙ	71	


алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 325х205 мм

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-00 (в упаковке 2 шт.)









HATNT











50П-430-КЗД Чёрный Арт.212955 50П-430-КЗД Белый SM Арт.212954

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 мм
Тип вентилятора	KPS27
Мощность	147 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное
Освещение	LED 1x1,5 Bt
Уровень шума	35–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:

алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 325х205 мм

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-00 (в упаковке 2 шт.)







RT6754AB











RT6754AB Антрацит/Чёрное стекло трапеция Арт.954539

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	RXS20DT4-M
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, таймер
Управление	электронное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:

 алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х315 мм 	
Аксессуары, приобретаемые дополнительн	10
■ гибкий воздуховод d 150 мм	

- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)







RX6754XB Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт.954542 RX6754X6 Нержавеющая сталь/Цемент керамогранит Арт.954540

RX6754











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	RXS20DT4-M
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, таймер
Управление	электронное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



RX6754X6

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х315 мм


- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)






Нержавеющая сталь / Серебро







MIX









50H-650-93Д Нержавеющая сталь/Серебро Арт.951324 50П-650-93Д Белый/Серебро Арт.942323 50П-650-93Д Антрацит/Серебро Арт.354967

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	электронное, таймер
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ





Белый / Серебро


Антрацит / Серебро

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:


 алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420х280 мм

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)

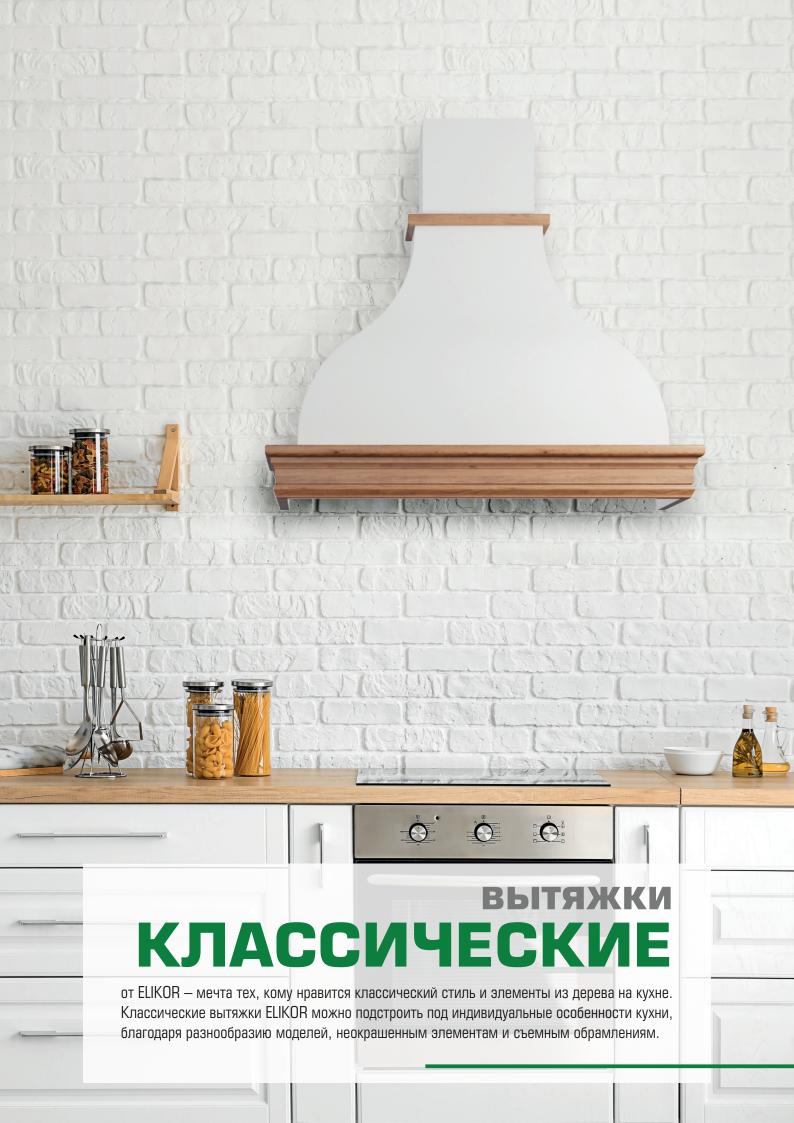







60П-650-ПЗД Белый муар/Дуб неокрашенный Арт.167398 90П-650-ПЗД Белый муар/Дуб неокрашенный Арт.142677

АРКАДА ВАЛЕНСИЯ









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М.05
Освещение	LED 2x3,5 Bt
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ОБРАМЛЕНИЕ



АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

 алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420х280 мм для «Аркада Валенсия 60/90»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф—02 (в упаковке 2 шт.)



ВИЛЛА ЛУИЗИАНА

90П-650-ПЗД Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.943814









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	900 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ОБРАМЛЕНИЕ



Дуб неокрашенный

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:


 алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Вилла Луизиана 90» (2 шт.)

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф—02 (в упаковке 2 шт.)









ДАНИЕЛА







60П-650-ПЗЛ Белый муар/Ясень неокрашенный Арт.841452 90П-650-ПЗД Белый муар/Ясень неокрашенный Арт.947304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155/225 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое
Освещение	2x40 Вт / LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ОБРАМЛЕНИЕ



Ясень неокрашенный

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380х280 мм для «Даниела 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Даниела 90» (2 шт.)

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)







POKOKO









60П-700-ПЗД Белый муар/Дуб неокрашенный Арт.947371 90П-700-ПЗД Белый муар/Дуб неокрашенный Арт.942269

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	RXS20DT3
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М.05
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34—52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ОБРАМЛЕНИЕ



Дуб неокрашенный

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:


- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Рококо 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Рококо 90» (2 шт.)

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)









ФЕДЕРИКА









90П-650-ПЗД Белый муар/Дуб неокрашенный Арт.952176

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	900 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ОБРАМЛЕНИЕ



АКСЕССУАРЫ


Комплектация:


алюминиевый фильтр рамочный
 с 2 замками 420х280 мм для «Федерика 90»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)









FLOREALE









90П-650-ПЗД Белый муар/Дуб неокрашенный Арт.947303

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	900 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ОБРАМЛЕНИЕ



Дуб неокрашенный

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

 алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Floreale 90» (2 шт.)

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





ФОРЕСТ ВАЛЕНСИЯ

90П-700-ПЗД Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.951345











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	900 мм
Тип вентилятора	RXS20DT3
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М.05
Освещение	LED 2x3,5 Bt
Уровень шума	34—52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ОБРАМЛЕНИЕ



Дуб неокрашенный


АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

 алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Форест Валенсия 90» (3 шт.)

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)



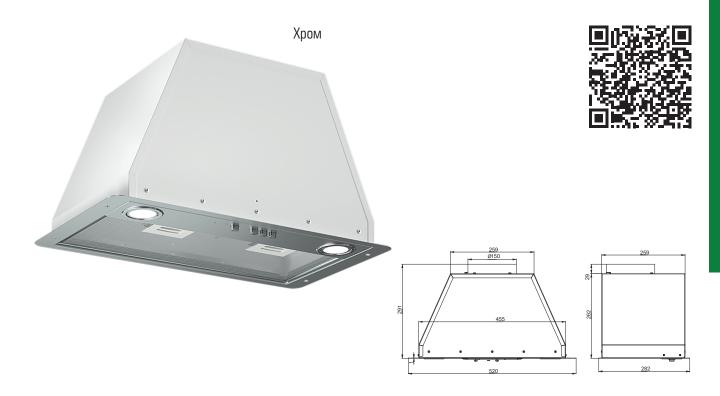

BF5634Q0

BF5634Q0 Хром Арт.953689











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	520 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

1/										
K	\cap	I\ /		п		V"	$\Gamma \Omega$	ш	И۶	Ι,
I 🔨	u	IV	ш	IJΙ	Б	Γ	10	ш	V I 7	١.


 алюминиевый фильтр рамочный 450х170 мм для «Врезной блок Flat»


- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)











BOX











42П-450 Чёрный Арт.213845 42П-450 Белый Арт.213844

42П-450 Топлёное молоко Арт.213846

52П-700 Белый Арт.213857

52П-700 Черный Арт.213858

52П-700 Топлёное молоко Арт.213859

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	420 / 520 мм
Тип вентилятора	KPS27 / D38*
Мощность	155 Вт
Производительность	450 / 700 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК 4.10
Освещение	LED 2x3,5 Bt
Уровень шума	34-56 / 36-56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ





Белый Топлёное молоко

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:


- алюминиевый фильтр рамочный 353х159 мм для «Вох 42»
- алюминиевый фильтр рамочный 450х170 мм для «Вох 52»


- гибкий воздуховод d 120 / 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 / 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-00 для «Вох 42» (в упаковке 2 шт.)
- угольный фильтр D157 H16 991.0304.035*

^{*} для моделей Вох 52П-700









EVOLUTION











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	Energy 600
Мощность	142 Вт
Производительность	750 м³/ч
Количество скоростей	4
Управление	кнопочное
Освещение	LED 2x1 Bt
Уровень шума	44–60 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция



60П-750-34Д Хром Арт.163456 90П-750-34Д Хром Арт.182456

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:


- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 240х190 мм для «Evolution 60» (2 шт.)
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 240х190 мм для «Evolution 90» (3 шт.)

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф−06 (в упаковке 2 шт, кронштейн и винты)









ИНТЕГРА **GLASS**









60П-400-В2Л Белый/Белое стекло Арт.144567 60П-400-В2Л Чёрный/Чёрное стекло Арт.954865 60П-650-В2Л Белый/Белое стекло Арт.934745 60П-650-В2Л Чёрный/Чёрное стекло Арт.934207 60П-650-В2Л Белый/Бежевое стекло Арт.17390

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	турбина
Мощность	130 Вт
Производительность	400 / 650 м³/ч
Количество скоростей	2
Управление	клавишное
Освещение	2x40 Вт / LED E14 2x5 Вт
Уровень шума	34–55 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ







Белый /

Белое стекло

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х475 мм и 130х475 мм для «Интегры 60»

- гибкий воздуховод d 120 / 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 / 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–05 (в упаковке 2 шт.) для 430 м³/ч
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.) для 650 м³/ч







SLIDE











50П-430 Чёрный/Чёрный Арт.211924

- 50П-430 Белый/Белый Арт.211923
- 50Н-430 Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь Арт.211925
- 60П-430 Чёрный/Чёрный Арт.211933
- 60П-430 Белый/Белый Арт.211926
- 60Н-430 Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь Арт.211935

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Тип вентилятора	турбина
Мощность	130 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	2
Управление	клавишное
Освещение	LED E14 2x5 Bt
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ





Белый / Белый

Чёрный / Чёрный

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х375 мм и 130х375 мм для «Slide 50»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х475 мм и 130х475 мм для «Slide 60»

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–05 (в упаковке 2 шт.)


SCCODINIEHT











ГРАФИТ











80Н-700-34Д Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт.934389

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	800 мм
Тип вентилятора	RXS20DT4-M
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, таймер
Управление	электронное, ККВ-4
Освещение	LED 2x3,5 Bt
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

 алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 265х315 мм для «Графит 80»
Аксессуары, приобретаемые дополнительно:


хомут для гибкого воздуховода d 150 мм

■ гибкий воздуховод d 150 мм

- хомут для гибкого воздуховода d 15U мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)







60П-700-Е4Д Перламутр/Белое стекло Арт.914620 60П-700-Е4Д Антрацит/Чёрное стекло Арт.914082

ЖЕМЧУГ S4











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	RXS20DT4-M
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, Agate, таймер
Управление	сенсорное
Освещение	LED 2x3,5 Bt
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Антрацит / Чёрное стекло

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:

 алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х315 мм для «Жемчуг S4 60»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)







60П-430-КЗД Чёрный/Чёрное стекло Арт.152187 60П-430-КЗД Белый/Белое стекло Арт.152185

КОРАЛЛ











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	KPS27
Мощность	147 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное
Освещение	LED 1x1,5 Bt
Уровень шума	35–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый / Белое стекло

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:


алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 325х205 мм

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-00 (в упаковке 2 шт.)









ОНИКС









60П-1000-Е4Д Белый/Белое стекло Арт.922474

60П-1000-Е4Д Чёрный/Чёрное стекло Арт.917480

60П-1000-Е4Д Бежевый/Бежевое стекло Арт.934280

90П-1000-Е4Д Белый/Белое стекло Арт.934315

90П-1000-Е4Д Белыи/Белое стекло Арт.934315 90П-1000-Е4Д Бежевый/Бежевое стекло Арт.934314

90П-1000-Е4Д Чёрный/Чёрное стекло Арт. 917481

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	RXS35DT4-M
Мощность	280 Вт
Производительность	700 / 1000 м³/ч
Количество скоростей	4, Agate, таймер
Управление	сенсорное
Освещение	LED 2x3,5 Bt
Уровень шума	38–59 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ







Бежевый / Бежевое стекло

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный
 с 1 замком 265х315 мм для «Оникс 60»
- алюминиевый фильтр рамочный
 с 2 замками 420х280 мм для «Оникс 90»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)







60П-650-КЗД Антрацит/Чёрное стекло Арт.934366

РУБИН











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК-4М
Освещение	LED 2x3,5 Bt
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ


1											
K	\cap	ΝЛ	п	п		V"	га	ш	1/1		
	u	IVI		JΙ	Б	Γ	ΙО	ш	VI	71	

алюминиевый фильтр рамочный
 с 1 замком 245х315 мм для «Рубин 60»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)







РУБИН S4











50П-700-34Д Перламутр/Белый Арт.934369 50П-700-34Д Антрацит/Чёрный Арт.934368 60П-700-34Д Перламутр/Белый Арт.934373 60П-700-34Д Антрацит/Чёрный Арт.934371 90П-700-34Д Перламутр/Белый Арт.934379 90П-700-34Д Антрацит/Чёрный Арт.934378

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 / 900 мм
Тип вентилятора	RXS20DT4-M
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, таймер
Управление	электронное, ККВ4
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Перламутр / Белый


АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный
 с 1 замком 245х315 мм для «Рубин 50/60»
- алюминиевый фильтр рамочный
 с 2 замками 420х230 мм для «Рубин 90»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф−02 (в упаковке 2 шт.)





60П-700-34Д Топлёное молоко/Sanded sahara 440 Арт.934381

РУБИН STONE S4











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	RXS20DT4-M
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, таймер
Управление	электронное, ККВ4
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:


 алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х315 мм для «Рубин Stone S4 60»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)









HATNT











60П-430-КЗД Чёрный/Чёрный Арт.190226 60П-430-КЗД Белый/Белый Арт.190225 60П-430-КЗД Нержавеющая сталь/Чёрный Арт.190255

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	KPS27
Мощность	147 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное
Освещение	LED 1x1,5 BT
Уровень шума	34–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый



Нержавеющая сталь / Чёрный

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 325х205 мм


- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-00 (в упаковке 2 шт.)











AFAT









60Н-1000-Е4Д Нержавеющая сталь/Белое стекло Арт.934333

60Н-1000-Е4Д Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт.917482

90Н-1000-Е4Д Нержавеющая сталь/Белое стекло Арт. 934337

90Н-1000-Е4Д Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт.934338

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	RXS35DT4-M
Мощность	280 Вт
Производительность	1000 м³/ч
Количество скоростей	4, Agate, таймер
Управление	сенсорное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	38–59 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Нержавеющая сталь / Белое стекло

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х315 мм для «Агат 60» (2 шт.)
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х315 мм для «Агат 90» (3 шт.)

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)



AMETUCT











50П-430-К3Д Чёрный/Тонированное стекло Арт.944876

50Н-430-К3Д Нержавеющая сталь/Тонированное стекло Арт. 940687

60П-430-К3Д Чёрный/Тонированное стекло Арт. 940694

60Н-430-К3Д Нержавеющая сталь/Тонированное стекло Арт.947236

60Н-430-КЗД Нержавеющая сталь/Флористика Арт. 940689

90Н-650-К3Д Нержавеющая сталь/Тонированное стекло Арт. 940696

90П-650-КЗД Чёрный/Тонированное стекло Арт. 957666

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 / 900 мм
Тип вентилятора	KPS27 / KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	430 / 650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК-4М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	35–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция*

ЦВЕТ



Тонированное стекло



Нержавеющая сталь / Флористика

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380x280 мм для «Аметист 50/60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 510x280 мм для «Аметист 90»

- гибкий воздуховод d 120 / 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 / 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм d 120 мм для «Аметист 50/60»
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм d 150 мм для «Аметист 90»
- угольные фильтры Ф—00 (в упаковке 2 шт.) для «Аметист 50/60»
- угольные фильтры Ф−02 (в упаковке 2 шт.) для «Аметист 90»

^{*} режим рециркуляция только для модели «Аметист» 90



AMETUCT S4

60H-700-34Д Нержавеющая сталь/Тонированное стекло Арт.940697 60П-700-34Д Чёрный/Тонированное стекло Арт.148669 90H-700-34Д Нержавеющая сталь/Тонированное стекло Арт.940698











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	RXS20DT4-M
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, таймер
Управление	электронное, ККВ4
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Чёрный / Тонированное стекло

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:


- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 420х280 мм для «Аметист S4 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 510х280 мм для «Аметист 90»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)









BEHTA









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 / 900 мм
Тип вентилятора	KPS27 / KP27 / D38*
Мощность	155 / 225 Вт
Производительность	430 / 650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М / кнопочное, БПК-4М
Освещение	2x40 Вт / LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	35-54 / 36-56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

50П-430-ПЗЛ Белый Арт.841542 50П-430-КЗД Чёрный Арт.940837

50H-430-К3Д Нержавеющая сталь Арт.948481 50H-430-П3Л Нержавеющая сталь Арт.841102

50П-650-КЗД Топлёное молоко Арт.170362 60Н-430-ПЗЛ Нержавеющая сталь Арт.841544

60П-430-ПЗЛ Белый Арт.841254

50П-430-К3Д Белый Арт. 940836

60П-430-П3Л Чёрный Арт.840520

60Н-650-КЗД Нержавеющая сталь Арт.940705

60П-650-К3Д Белый Арт. 940839

60П-650-КЗД Чёрный Арт.940857

60П-650-К3Д Крем Арт.947296

60П-650-К3Д Топлёное молоко Арт.164504

90П-650-КЗД Топлёное молоко Арт.211509

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380х280 мм для «Вента 50»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420х280 мм для «Венты 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Вента 90» (3 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 / 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 / 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–00 / Ф-02 (в упаковке 2 шт.)
- ўгольный фильтр D157 H16 991.0304.035*



Нержавеющая сталь /

ползунковый переключатель

ЦВЕТ



Белый



Крем






Топлёное молоко


Чёрный

^{*} для моделей Вента 60П-650-КЗД









ВЕНТА с рейлингом

60П-430-ПЗЛ Антрацит/Рейлинг бронза Арт.841130 60П-430-ПЗЛ Топлёное молоко/Рейлинг бронза Арт.153832





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	KPS27
Мощность	225 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	2х40 Вт
Уровень шума	35–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Топлёное молоко / Рейлинг бронза

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:

алюминиевый фильтр рамочный
 с 2 замками 420х280 мм для «Вента R 60»

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-00 (в упаковке 2 шт.)







60П-650-33Д Крем/Кант бронза Арт.943909 60П-650-33Д Антрацит/Кант серебро Арт.946118

ГАММА







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3, таймер
Управление	электронное, ККВЗ
Освещение	LED 2x3,5 Bt
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Антрацит / Кант серебро

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:


алюминиевый фильтр рамочный
 с 2 замками 420х230 мм для «Гамма 60»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)









ДЕЛЬТА







60П-430-ПЗД Белый Арт.942278

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	KPS27
Мощность	155 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	35–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ


1/											
ĸ	\cap	IV.	۱П	ΙП		V"	га	ш	И		۰
ı ∖		IV	ш	IJI	Б	Γ	10	ш	VΙ	71	


алюминиевый фильтр рамочный
 с 2 замками 420х280 мм для «Дельта 60»

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-00 (в упаковке 2 шт.)









КВАДРА









60Н-430-К3Д Нержавеющая сталь Арт.940706

60П-430-К3Д Антрацит Арт.942970

60П-430-К3Д Белый Арт. 942969

90Н-650-К3Д Нержавеющая сталь Арт.940708

90П-650-К3Д Антрацит Арт.943863

90П-650-К3Д Белый Арт.945817

90П-650-КЗД Топлёное молоко Арт.211509

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	KPS27 / KP27 / D38*
Мощность	155 Вт
Производительность	430 / 650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК-4М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	35–54 / 36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция**

ЦВЕТ



АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х315 мм для «Квадра 60» (2 шт.)
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 265х315 мм для «Квадра 90» (3 шт.)


- гибкий воздуховод d 120 / 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 / 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф—02 (в упаковке 2 шт.)**
- угольный фильтр D157 H16 991.0304.035*

^{*} для моделей 60П-430-КЗД, 90Н-650-КЗД, 90П-650-КЗД

^{**} режим рециркуляция только для модели «Квадра 90»







КРИСТАЛЛ

50H-430-К3Д Нержавеющая сталь/Тонированное стекло Арт.941245 60H-430-К3Д Нержавеющая сталь/Тонированное стекло Арт.941248











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Тип вентилятора	KPS27
Мощность	155 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК-4М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	35–54 дБА
Отвод воздуха	отвод

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:


 алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Кристалл 50/60»

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм









OMETA









60H-650-КЗД Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь Арт.943894 60П-650-КЗД Чёрный/Нержавеющая сталь Арт.943890

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК-4.01
Освещение	LED 2x3,5 Β τ
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Чёрный / Нержавеющая сталь

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:


алюминиевый фильтр рамочный
 с 1 замком 380х280 мм для «Омега 60»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)









ОПАЛ









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3, таймер
Управление	электронное, ККВЗ
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

90Н-650-33Д Нержавеющая сталь Арт.941257

60Н-650-33Д Нержавеющая сталь Арт.941250

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х315 мм для «Опал 60» (2 шт.)
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 265х315 мм для «Опал 90» (3 шт.)

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)







ΟΠΤΜΑ







50Н-400-КЗЛ Нержавеющая сталь Арт.894762

50П-400-К3Л Медный антик Арт.894602

50П-400-КЗЛ Белый Арт.894858

50П-400-ПЗЛ Белый Арт.841380

60Н-400-КЗЛ Нержавеющая сталь Арт.887142

60П-400-КЗЛ Медный антик Арт.894652

60П-400-КЗЛ Белый Арт.846136

60П-400-ПЗЛ Белый Арт.841632

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Тип вентилятора	турбина
Мощность	160 Вт
Производительность	400 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М / кнопочное, БПК-4М
Освещение	2х40 Вт
Уровень шума	34–55 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



АКСЕССУАРЫ


Комплектация:


- алюминиевый фильтр рамочный
 с 1 замком 380х280 мм для «Оптима 50»
- алюминиевый фильтр рамочный
 с 2 замками 420х280 мм для «Оптима 60»

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.)









СИГМА









60П-650-КЗД Антрацит/Бронза Арт.942264 60П-650-КЗД Топлёное молоко/Бронза Арт.153836 90П-650-КЗД Антрацит/Бронза Арт.961893

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК-4.04
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Топлёное молоко / Бронза

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420х280 мм для «Сигма 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Сигма 90» (3 шт.)

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)








50П-430-ПЗЛ Белый/Золото Арт.840450 50П-430-ПЗЛ Белый/Серебро Арт.841252 50П-430-ПЗЛ Медный антик/Золото Арт.841540 50П-430-ПЗЛ Топлёное молоко/Золото Арт.170229

50П-430-П3Л Чёрный/Золото Арт.840618

60П-430-ПЗЛ Белый/Золото Арт.840454 60П-430-ПЗЛ Белый/Серебро Арт.841534 60П-430-ПЗЛ Медный антик/Золото Арт.840950 60П-430-ПЗЛ Топлёное молоко/Золото Арт.165596 60П-430-ПЗЛ Чёрный/Золото Арт.840458 60П-430-ПЗЛ Чёрный/Бронза Арт.873148

50Н-430-ПЗЛ Нержавеющая сталь / серебро Арт.841538



эпсилон









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Тип вентилятора	KPS27
Мощность	225 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	2х40 Вт
Уровень шума	35–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция*

60П-430-ПЗЛ Чёрный/Серебро Арт.841080 60Н-430-ПЗЛ Нержавеющая сталь / серебро Арт.840948

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

 алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380х280 мм для «Эпсилон 50/60»

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф—00 (в упаковке 2 шт.)

ЦВЕТ



Белый / Золото

Нержавеющая сталь / серебро

Медный антик / Золото

Топленое молоко / Золото

Топлёное молоко / Белый / Серебро


Чёрный / Бронза

Чёрный / Золото

^{*} режим рециркуляция только для модели «Эпсилон 60»







DE6534WS









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	KPS27
Мощность	155 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК-4М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	35–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

DE6534WS Белый/Серебро Арт.933979

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:


• алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380х280 мм

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-00 (в упаковке 2 шт.)









SILVER STORM







60Н-650-ПЗЛ Нержавеющая сталь Арт.841558

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	225 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	2х40 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ


1											
K	\cap	ΝЛ	п	п		V"	га	ш	1/1		
	u	IVI		JΙ	Б	Γ	ΙО	ш	VI	71	


алюминиевый фильтр рамочный
 с 2 замками 420х280 мм для «Silver Storm 60»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)









WHITE STORM

60П-650-ПЗЛ Белый Арт.841560





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина	600 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	225 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	2х40 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:


алюминиевый фильтр рамочный
 с 2 замками 420х280 мм для «White Storm 60»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)

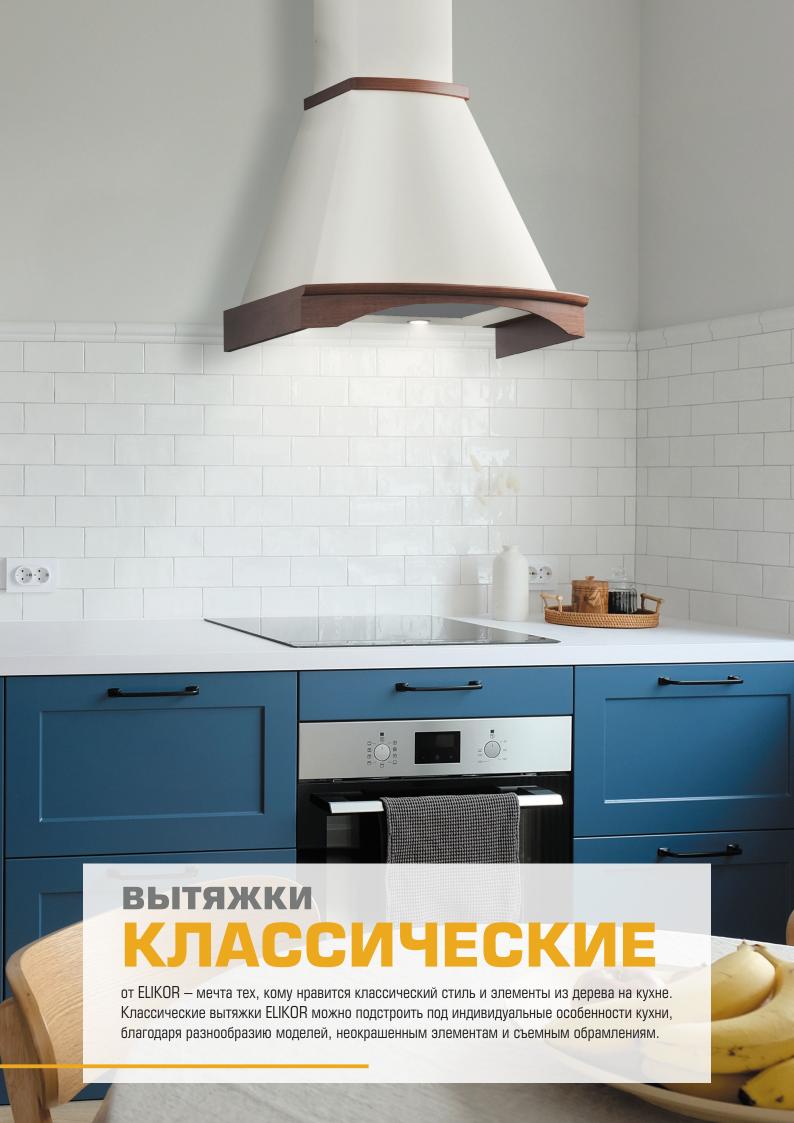







БЕЛЬВЕДЕР











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2M
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Бежевый / Дуб выбеленный

60П-650-ПЗД Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.940702 60П-650-ПЗД Бежевый/Дуб выбеленный Арт.940701 90П-650-ПЗД Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.942299

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный 1 замком 380х280 мм для «Бельведер 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Бельведер 90» (2 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:


- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Дуб Дуб неокрашенный выбеленный





60П-650-ПЗД Топлёное молоко/Дуб неокрашенный Арт.952178 90П-650-ПЗД Топлёное молоко/Дуб неокрашенный Арт.943862 90П-650-ПЗД Топлёное молоко/Бук крем патина золото Арт.154213

БЕЛЬВЕДЕР ВАЛЕНСИЯ









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	LED 2x3,5 BT
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Топлёное молоко / Бук крем патина золото

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380х280 мм для «Бельведер Валенсия 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Бельведер Валенсия 90» (2 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:


- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)





Дуб Бук крем неокрашенный патина золото





60П-650-ПЗД Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.943805 60П-650-ПЗД Бежевый/Бук орех Арт.942441 90П-650-ПЗД Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.943509

БЕЛЬВЕДЕР ФЛОРЕАЛЕ









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Бежевый / Бук орех

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380х280 мм для «Бельведер Флореале 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Бельведер Флореале 90» (2 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)






Дуб неокрашенный







ВИЛЛА











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 / 225 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	2x40 Вт / LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый / Дуб неокрашенный*

90П-650-ПЗД Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.941240 60П-650-ПЗЛ Без обрамления Бежевый Арт. 190337 60П-650-ПЗЛ Без обрамления Белый Арт. 190338

<u>Комплекты обрамлений</u> КО 60 -100 Дуб Арт.190382

КО 60 -100 Дуб неокрашенный Арт.186743

КО 60 -100 Дуб коричневый Арт.190381

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380x280 мм для «Вилла 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x285 мм для «Вилла 90» (2 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)







Дуб неокрашенный

Дуб коричневый



ВИЛЛА ВАЛЕНСИЯ











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	225 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Бежевый / Бук светло-коричневый

60П-650-ПЗЛ Вилла Без обрамления Бежевый Арт.190337 60П-650-ПЗЛ Вилла Без обрамления Белый Арт.190338 90П-650-ПЗД Топлёное молоко/Дуб белый патина золото Арт.957631 90П-650-ПЗД Топлёное молоко/Бук орех Арт.945993 90П-650-ПЗД Топлёное молоко/Дуб неокрашенный Арт.943928

Комплект обрамлений Вилла Валенсия

КО 60 -101 Дуб неокрашенный Арт.190388

КО 60 -101 Бук крем патина золото Арт.190383

КО 60 -101 Бук орех Арт.190384

КО 60 -101 Бук светло-коричневый Арт.190386

КО 60 -101 Дуб белый патина Арт.190385

КО 60 -101 Дуб белый патина золото Арт.190387

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380х280 мм для «Вилла 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Вилла 90» (2 шт.)


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф−02 (в упаковке 2 шт.)









ВИЛЛА ЛУИЗИАНА












ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ







Бежевый / Дуб белый патина

60П-650-ПЗЛ Вилла Без обрамления Бежевый Арт.190337 60П-650-ПЗЛ Вилла Без обрамления Белый Арт.190338

Комплекты обрамлений Вилла Луизиана

КО 60 -102 Бук крем патина золото Арт. 90389

КО 60 -102 Бук орех Арт. 190390

КО 60 -102 Бук светло-коричневый Арт. 190391

КО 60 -102 Дуб белый патина Арт. 190392

КО 60 -102 Дуб белый патина золото Арт.190393

КО 60 -102 Дуб неокрашенный Арт.190395

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380х280 мм для «Вилла 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Вилла 90» (2 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)








Бук светлокоричневый

Бук крем патина золото

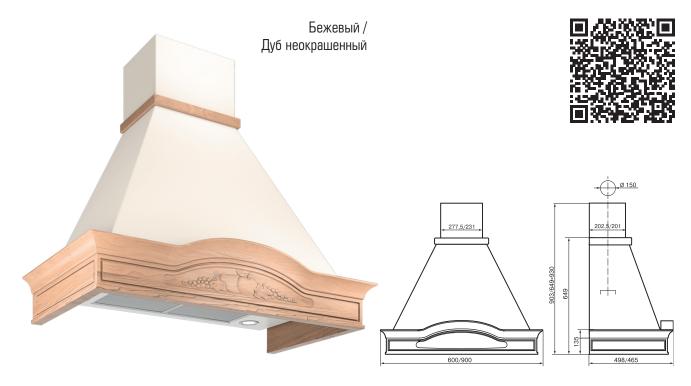

ВИЛЛА ФРУКТЫ











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

60П-650-ПЗЛ Вилла Без обрамления Бежевый Арт.190337 60П-650-ПЗЛ Вилла Без обрамления Белый Арт.190338 90П-650-ПЗД Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.942290

Комплект обрамлений Вилла Фрукты КО 60 -103 Дуб белый патина Арт.190398 КО 60 -103 Дуб неокрашенный Арт.190399

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380х280 мм для «Вилла Фрукты 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Вилла Фрукты 90» (2 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)

ОБРАМЛЕНИЕ





Дуб Дуб белый неокрашенный патина



КАМИН ГРАНЬ










ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	KP27 / D38*
Мощность	225 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	2х40 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый / Бук орех



90П-650-ПЗЛ Бежевый/Дуб коричневый Арт.841104 90П-650-ПЗЛ Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.840772 60П-650-ПЗЛ Без обрамления Бежевый Арт.190339 60П-650-ПЗЛ Без обрамления Белый Арт.190340

Комплекты обрамлений

КО 60 -200 Бук крем патина золото Арт.190400

КО 60 -200 Бук орех Арт. 190402

КО 60 -200 Бук светло-коричневый Арт. 190403

КО 60 -200 Дуб Арт. 190404

КО 60 -200 Дуб белый патина Арт.190406

КО 60 -200 Дуб белый патина золото Арт.190407

КО 60 -200 Дуб выбеленный Арт. 190408

КО 60-200 Дуб коричневый Арт.190409 КО 60-200 Дуб неокрашенный Арт.190411

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380х280 мм для «Камин Грань 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Камин Грань 90» (2 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:


- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)
- угольный фильтр D157 H16 991.0304.035*



^{*} для моделей Камин Грань 90П-650-ПЗД







ПЕРГОЛА









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 / 255 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3, таймер
Управление	ползунковое БПК-2М
Освещение	2х40 Вт / LED 2х3,5 Вт
Уровень шума	34–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Бежевый / Дуб

60П-650-ПЗЛ Бежевый/Бук светло-коричневый съёмное Арт.203923 60П-650-ПЗЛ Бежевый/Дуб съёмное Арт.203926 60П-650-ПЗЛ Бежевый/Дуб белый + патина съеёмное Арт.203927 60П-650-ПЗЛ Бежевый/Дуб коричневый съёмное Арт.203928 60П-650-ПЗЛ Бежевый/Дуб неокрашенный съёмное Арт.976591 60П-650-ПЗЛ Бежевый/Дуб венге съёмное Арт.203915 60П-650-ПЗЛ Бежевый/Бук орех съёмное Арт.203921 90П-650-ПЗД Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.941534

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420х230 мм для «Пергола 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420х280 мм для «Пергола 90»


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)









50П-650-ПЗЛ Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.840506 60П-650-ПЗЛ Бежевый/Бук орех Арт.841278 60П-650-ПЗЛ Бежевый/Бук светло-коричневый Арт.840470 60П-650-ПЗЛ Бежевый/Дуб белый патина золото Арт.841602 60П-650-ПЗЛ Бежевый/Дуб коричневый Арт.840620 60П-650-ПЗЛ Бежевый/Дуб неокрашенный съемное Арт. 843334 60П-650-ПЗЛ Бежевый/Дуб Арт.840472 60П-650-ПЗЛ Бежевый/Дуб белый патина Арт.840794 60П-650-ПЗЛ Бежевый/Дуб выбеленный Арт.840976 60П-650-ПЗЛ Бежевый/Бук крем патина золото Арт.841636 60П-1000-ПЗД Бежевый/Бук орех Арт. 940942 60П-1000-ПЗД Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.940945 90П-650-ПЗД Бежевый/Бук светло-коричневый Арт. 943883 90П-650-ПЗД Бежевый/Дуб коричневый Арт.941554 90П-650-ПЗД Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.941556 90П-1000-ПЗД Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.943816

РОТОНДА









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 / 900 мм
Тип вентилятора	KP27 / RXS35DT3
Мощность	155 / 225 / 280 Вт
Производительность	650 / 1000 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление ползунко	вое, БПК-2М / БПК-2М.05
Освещение	2x40 Вт / LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–56 / 38–59 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х375 мм для «Ротонда 50»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420х230/280 мм для «Ротонда 60 / 90»


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:


- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)











AC6634W1









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК-4М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

AC6634W1 Белый SM/Дуб неокрашенный Арт.933982

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:


 алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420х230 мм

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:


- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)














FL6634W1









FL6634W1 Белый SM/Дуб неокрашенный Арт.933981

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК-4М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

• алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420х230 мм

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)

ОБРАМЛЕНИЕ




неокрашенный









ФОРЕСТ









90П-650-ПЗД Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.943919 90П-650-ПЗД Бежевый/Дуб коричневый Арт.943918

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	900 мм
Тип вентилятора	KP27
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2M
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Бежевый / Дуб коричневый

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

 алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Форест 90» (3 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)






Дуб Дуб коричневый неокрашенный









AFAT ISLAND

90Н-1000-Е4Д Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт.936040







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	900 мм
Тип вентилятора	RXS35DT4-M
Мощность	287 Вт
Производительность	1000 м³/ч
Количество скоростей	4, Agate, таймер
Управление	сенсорное, Agate
Освещение	LED 4x3,5 Вт
Уровень шума	38–59 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:


 алюминиевый фильтр с 1 замком 245х315 мм для «Агат Island 90» (3 шт.)

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)









52Н-400-КЗД Нержавеющая сталь Арт.943917

ВРЕЗНОЙ БЛОК кнопочный









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	520* мм
Тип вентилятора	Турбина
Мощность	130 Вт
Производительность	400 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное
Освещение	LED 2x3,5 BT
Уровень шума	34–55 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

1											
K	\cap	ΝЛ	п	п		V"	га	ш	1/1		
	u	IVI		JΙ	Б	Γ	ΙО	ш	VI	71	

 алюминиевый фильтр рамочный 450x170 мм для «Врезной блок 52»


- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.)

^{*} размер для встраивания в шкаф 600 мм

Нержавеющая







ВРЕЗНОЙ БЛОК ползунковый









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 720* мм
Тип вентилятора	Турбина
Мощность	130 / 190 / 280 Вт
Производительность	400 / 700 / 1000 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34—55 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



52Н-400-ПЗД Нержавеющая сталь Арт. 940881 52П-400-ПЗД Белый Арт.170028

52П-400-П3Д Чёрный Арт.170026 72П-700-П3Д Белый Арт.949679

72П-1000-ПЗД Белый Арт.943501

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:


- алюминиевый фильтр рамочный 450х170 мм для «Врезной блок 52»
- алюминиевый фильтр рамочный 325х170 мм для «Врезной блок 72» (2 шт.)

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.) для «Врезной блок 72-1000»
- угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.) для остальных размеров

^{*} размер для встраивания в шкаф 600 / 900 мм







ВРЕЗНОЙ БЛОК электронный









52H-650-33Д Нержавеющая сталь Арт.940888 52П-650-33Д Белый Арт.170032 52П-650-33Д Чёрный Арт.170033 52H-1000-34Д Нержавеющая сталь Арт.940874 52П-1000-34Д Крем Арт.947426

72Н-1000-34Д Нержавеющая сталь Арт.940891

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	522 / 720* мм
Тип вентилятора	RXS35DT4-M
Мощность	155 / 280 Вт
Производительность	650 / 1000 м³/ч
Количество скоростей	3, 4 таймер
Управление	электронное, ККВЗ / ККВ4
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–55 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный 450х170 мм для «Врезной блок 52»
- алюминиевый фильтр рамочный
 325х170 мм для «Врезной блок 72» (2 шт.)


- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)

^{*} размер для встраивания в шкаф 600 / 900 мм









ВРЕЗНОЙ БЛОК FLAT











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	420 / 520 / 720* мм
Тип вентилятора	KP27 / D38**
Мощность	155 Вт
Производительность	430 / 650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК-4M
Освещение	LED 2x3,5 BT
Уровень шума	34—56 / 36-56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ







Хром

Чёрный Топлёное молоко

АКСЕССУАРЫ

42П-43О-КЗД Хром Арт.144876 52П-650-КЗД Белый Арт.939386 52П-650-К3Д Чёрный Арт.954638 52П-650-К3Д Топлёное молоко Арт.154175

72П-650-КЗД Белый Арт.978770

Комплектация:


- алюминиевый фильтр рамочный 353x159 мм для «Врезной блок Flat 42»
- алюминиевый фильтр рамочный 450x170 мм для «Врезной блок Flat 52»
- алюминиевый фильтр рамочный 325x170 мм для «Врезной блок Flat 72» (2 шт.)

- гибкий воздуховод d 120 / 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 / 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–00 (в упаковке 2 шт.) для «Врезной блок Flat 42»
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.) для «Врезной блок Flat 52/72»
- угольный фильтр D157 H16 991.0304.035**

^{*} размер для встраивания в шкаф 600 / 600 /900 мм ** для моделей Flat 72П-650-К3Д







52H-700-34Д Нержавеющая сталь Арт.940894 72H-700-34Д Нержавеющая сталь Арт.940920

ВРЕЗНОЙ БЛОК S4











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	522 / 720* мм
Тип вентилятора	RXS20DT4-M / RXS35DT4-M
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, таймер
Управление	электронное, ККВ4
Освещение	LED 2x3,5 Bt
Уровень шума	34—56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:


- алюминиевый фильтр рамочный 450х170 мм для «Врезной блок 52»
- алюминиевый фильтр рамочный 325х170 мм для «Врезной блок 72» (2 шт.)

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)

^{*} размер для встраивания в шкаф 600 / 900 мм







CASPER











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	520 / 700 мм
Тип вентилятора	Smart 300
Мощность	127 Вт
Производительность	450 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое
Освещение	LED 2x1 Bt
Уровень шума	55 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

52Н-450-П3Д Нержавеющая сталь Арт.162276

70Н-450-ПЗД Нержавеющая сталь Арт.162277

АКСЕССУАРЫКомплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный
 с 1 замком 325х189,5 мм для «Casper 52»
- алюминиевый фильтр рамочный
 с 1 замком 471х189,5 мм для «Casper 70»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- направленная решетка
- угольные фильтры 54 NEUTRAL FILM 991.0616.965




ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

подойдут тем, кто ценит простоту и функциональность. Большинство моделей практически не заметны глазу при установке, что позволяет вписать такие вытяжки в любую кухню.







ИНТЕГРА









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	450 / 500 / 600 мм
Тип вентилятора	турбина
Мощность	210 Вт
Производительность	400 м³/ч
Количество скоростей	2
Управление	клавишное
Освещение	2х40 Вт
Уровень шума	34–55 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

45П-400-В2Л Белый/Нержавеющая сталь Арт.841582

45П-400-В2Л Крем/Крем Арт.841076

45П-400-В2Л Чёрный/Чёрный Арт.841154

50H-400-В2Л Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь Арт.840492

50П-400-В2Л Белый/Нержавеющая сталь Арт.841328

50П-400-В2Л Белый/Белый Арт.840674

50П-400-В2Л Крем/Крем Арт.841238

50П-400-В2Л Топлёное молоко/Топлёное молоко Арт.155702

50П-400-В2Л Чёрный/Чёрный Арт.840538

50П-400-В2Л Чёрный/Нержавеющая сталь Арт. 841182

60Н-400-В2Л Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь Арт.841342

60П-400-В2Л Белый/Нержавеющая сталь Арт.840490

60П-400-В2Л Белый/Белый Арт.840854

60П-400-В2Л Крем/Крем Арт.841216

60П-400-В2Л Топлёное молоко/Топлёное молоко Арт. 155703

60П-400-В2Л Чёрный/Чёрный Арт.841332

60П-400-В2Л Чёрный/Нержавеющая сталь Арт.841612

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х325 мм и 130х325 мм для «Интегры 45»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х375 мм и 130х375 мм для «Интегры 50»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х475 мм и 130х475 мм для «Интегры 60»

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- угольные фильтры Ф–05 (в упаковке 2 шт.)

ЦВЕТ



Белый / Нержавеющая сталь



Чёрный / Нержавеющая сталь



Белый / Белый



Крем / Крем




Чёрный / Чёрный



Топлёное молоко







50П-400-В2Л Антрацит/Рейлинг бронза Арт.841220

60П-40О-В2Л Антрацит/Рейлинг бронза Арт.841038 60П-40О-В2Л Крем/Рейлинг бронза Арт.841214 60П-40О-В2Л Топлёное молоко/Рейлинг бронза Арт.155704

ИНТЕГРА с рейлингом





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Тип вентилятора	турбина
Мощность	210 Вт
Производительность	400 м³/ч
Количество скоростей	2
Управление	клавишное
Освещение	2х40 Вт
Уровень шума	34–55 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ







Топлёное молоко / Рейлинг бронза

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х375 мм и 130х375 мм для «Интегры 50»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х475 мм и 130х475 мм для «Интегры 60»

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.)







45Н-400-В2Д Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт. 943434

45H-400-В2Д Нержавеющая сталь/Бежевое стекло Арт.943927 45H-400-В2Д Нержавеющая сталь/Белое стекло Арт.943433

50Н-400-В2Д Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт.940979 50Н-400-В2Д Нержавеющая сталь/Бежевое стекло Арт.943924 50Н-400-В2Д Нержавеющая сталь/Белое стекло Арт.940978 60Н-400-В2Д Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт.940982 60Н-400-В2Д Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт.947904 60Н-400-В2Д Нержавеющая сталь/Бежевое стекло Арт.940980 60Н-400-В2Д Нержавеющая сталь/Белое стекло Арт.940981

ИHTEГРА GLASS









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	450 / 500 / 600 мм
Тип вентилятора	турбина
Мощность	130 Вт
Производительность	400 м³/ч
Количество скоростей	2
Управление	клавишное
Освещение	LED 1x1,5 BT
Уровень шума	34—55 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ





Нержавеющая сталь / Белое стекло


Нержавеющая сталь / Бежевое стекло

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х325 мм и 130х325 мм для «Интегры 45»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х375 мм и 130х375 мм для «Интегры 50»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х475 мм и 130х475 мм для «Интегры 60»

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.)

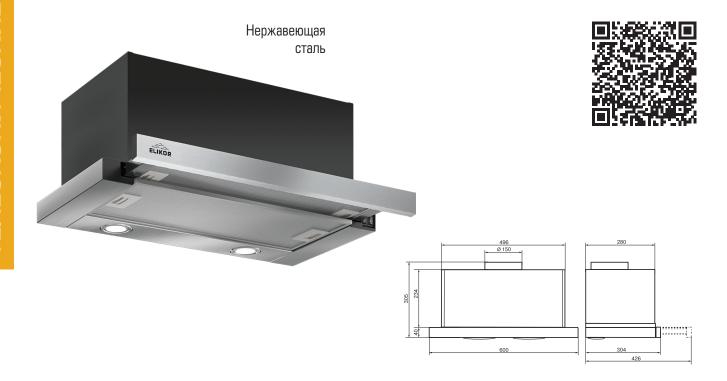

ИНТЕГРА S2











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	RXS20DT4-M
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	2
Управление	клавишное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый

60H-700-B2Д Нержавеющая сталь Арт.942268 60П-700-B2Д Белый Арт.947372

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х475 мм и 130х475 мм для «Интегры 60»

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- угольные фильтры Ф-02 (в упаковке 2 шт.)







IG6514MB









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Тип вентилятора	турбина
Мощность	130 Вт
Производительность	400 м³/ч
Количество скоростей	2
Управление	клавишное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–55 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

IG6514MB Нержавеющая сталь/Чёрный Арт.943504

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:	
■ переходник для гиб	кого воздуховода
алюминиевый филь 205х475 мм и 130	тр рамочный с 2 замками x475 мм
Аксессуары, приобрета	аемые дополнительно:
■ гибкий воздуховод (d 120 мм
 хомут для гибкого в (в упаковке 2 шт.) 	оздуховода d 120 мм

• угольные фильтры Ф-05 (в упаковке 2 шт.)









ПРИЗМА

50П-290-ПЗЛ Белый Арт.841114 60П-290-ПЗЛ Белый Арт.841422





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина	500 / 600 мм
Тип вентилятора	центробежный вентилятор
Мощность	170 Вт
Производительность	290 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползуноковое
Освещение	1х40 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:		
переходник для гибкого воздуховода		
акриловый фильтр 500х425 мм		
■ угольный фильтр Ф-03 (1 шт.)		
Аксессуары, приобретаемые дополнительно:		
■ гибкий воздуховод d 120 мм		
 хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.) 		







DAVOLINE







50П-290-ПЗЛ Белый Арт.841110 50П-290-ПЗЛ Крем Арт.840692 50П-290-ПЗЛ Коричневый Арт.840786

60П-290-ПЗЛ Белый Арт.841274

60П-290-ПЗЛ Крем Арт.841034

60П-290-ПЗЛ Коричневый Арт.841562

60П-290-ПЗЛ Чёрный Арт.903813

60П-290-ПЗЛ Медь Арт.841506

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Тип вентилятора	центробежный вентилятор
Мощность	170 Вт
Производительность	290 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое
Освещение	1х40 Вт
Уровень шума	34—52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- акриловый фильтр 500х425 мм
- угольный фильтр Ф-03 (1 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)

ЦВЕТ









Крем


Коричневый

Медь

Чёрный







EUROPA







50П-290-ПЗЛ Нержавеющая сталь/Белый Арт.841108 50П-290-ПЗЛ Нержавеющая сталь/Чёрный Арт.840476 60П-290-ПЗЛ Нержавеющая сталь/Белый Арт.841272 60П-290-ПЗЛ Нержавеющая сталь/Чёрный Арт.840968

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Тип вентилятора	центробежный вентилятор
Мощность	170 Вт
Производительность	290 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	1х40 Вт
Уровень шума	34—52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Нержавеющая сталь / Белый

АКСЕССУАРЫ

Комплоктация:

кимплектация.
■ переходник для гибкого воздуховода
 алюминиевый фильтр 405х420 мм для «Europa 50» алюминиевый фильтр 250х420 мм для «Europa 60» (2 шт.)
угольные фильтры Ф–03 (1 шт.)

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)

akceccyapb



ФИЛЬТРЫ УГОЛЬНЫЕ

ФИЛЬТР Ф-00 угольный

ТУРБИНА KPS27

430 м³/ч

Аметист 50/60 Вента 50 Вента с рейлингом 60 Врезной блок Flat 42 Дельта 60 Коралл 50/60 Сапфир 60 Титан 50/60 Эпсилон 60 Box 42 DE6534WS 60



ФИЛЬТР Ф-02 угольный

 ТУРБИНА КР27
 650 м³/ч

 RXS20DT3, RXS20DT4-М
 700 м³/ч

 RXS35DT3, RXS35DT4-М
 1000 м³/ч

Агат 60/90 Агат Island 90 Аметист 90 Аметист S4 60/90 Аркада Валенсия 60/90 Бельведер 60/90 Бельведер Валенсия 60/9

Бельведер Валенсия 60/90 Бельведер Флореале 60/90 Вента 60 Вилла 60/90

Вилла Валенсия 60/90 Вилла Луизиана 60/90 Вилла Фрукты 60/90 Врезной блок 52/72 Врезной блок Flat 52/72 Врезной блок S4 52/72

Гамма 60 Графит 80 Даниела 60/90 Жемчуг S4 60 Интегра Glass 60 Интегра S2 60 Камин Грань 60/90

Квадра 90 Кварц 60/90 Метеорит 60 Омега 60



Оникс 60/90 Опал 60/90 Пергола 60/90 Рококо 60/90 Ротонда 50/60/90 Рубин 60

Рубин Сегатіся S4 60/90 Рубин S4 50/60/90 Рубин Stone S4 60 Сигма 60/90 Федерика 60/90 Форест 90 Форест Валенсия 90

AC6634W1 60 BF5634W0 52 FL6634W1 60 Floreale 90 Mix 50 RT6754AB 60 RX6754 60 Silver Storm 60 White Storm 60

ФИЛЬТР угольный D157 H16 991.0304.035

ТУРБИНА D38

650, 700 м³/ч

Вента 60П-650-К3Д Камин Грань 90П-650-П3Д Квадра 60П-650-К3Д Квадра 90П-650-К3Д Квадра 90Н-650-К3Д Вох 52П-700 Flat 72П-650-К3Д



ФИЛЬТР Ф-03 угольный

ТУРБИНА

290 м³/ч

Призма 50/60 Davoline 50/60 Europa 50/60



ФИЛЬТР Ф-05 угольный

ТУРБИНА

400 м³/ч

Врезной блок 52 Интегра 45/50/60 Интегра Glass 45/50/60 Интегра с рейлингом 50/60 Оптима 50/60 Slide 50/60 IG6514MB 60



ФИЛЬТР Ф-06 угольный

ТУРБИНА Energy 600

750 м³/ч

Evolution 60/90



ФИЛЬТР угольный 54 NEUTRAL FILM 991.0616.965

ТУРБИНА Smart 300

450 м³/ч

Casper 52/70



НАБОР ФИЛЬТРОВ N8 KIT 2C.F.D196 H37 112.0037.325

ТУРБИНА Blower G5

650 м³/ч

Антрацит 60



ФИЛЬТР угольный универсальный

подходит для всех моделей, кроме телескопических

570х470 мм



ФИЛЬТР жиропоглощающий для воздухоочистителей

500х425 мм



ФИЛЬТРЫ РАМОЧНЫЕ

D	ФИЛЬТР рамочный алюминиевый с 1 замком		
198 x 470	1 шт.	Метеорит 60	
245 x 285	1 шт.	Кристалл 50/60 Рококо 60 Бельведер 90 Бельведер Валенсия 90	
	2 шт.	Бельведер Флореале 90 Вилла 90 Вилла Валенсия 90 Вилла Луизиана 90 Вилла Фрукты 90 Даниела 90 Камин Грань 90 Рококо 90 Floreale 90	
	3 шт.	Вента 90 Сигма 90 Форест 90 Форест Валенсия 90	
245 x 315	1 шт.	Антрацит 60 Жемчуг S4 60 Рубин 60 Рубин S4 50/60 Рубин Stone S4 60 RT6754AB 60 RX6754 60	
	2 шт.	Опал 60	
	3 шт.	Arat 90 Arat Island 90	
265 x 315	1 шт.	Графит 80 Кварц 60 Оникс 60	
	3 шт.	Квадра 90 Опал 90	
380 x 280	1 шт.	Аметист 50/60 Бельведер 60 Бельведер Валенсия 60 Бельведер Флореале 60 Вилла 60 Вилла Фрукты 60 Вента 50 Даниела 60 Камин Грань 60 Омега 60 Оптима 50 Эпсилон 50/60 DE6534WS	
353 x 159	1 шт.	Врезной блок Flat 42 Вох 42	
450 x 170	1 шт.	Врезной блок 52 Врезной блок Flat 52 Врезной блок S4 52 Вох 52	
325 x 170	2 шт.	Врезной блок 72 Врезной блок Flat 72	
325 x 189,5	1 шт.	Casper 52	
471 x 189,5	1 шт.	Casper 70	
240 x 190	2 шт.		
	3 шт.	Evolution 90	

	ФИЛЬТР рамочный алюминиевый с 2 замками	
420 x 280	1 шт.	Аметист 90 Аметист S4 60/90 Аркада Валенсия 60/90 Вента 60 Вента с рейлингом 60 Дельта 60 Кварц 90 Оникс 90 Оптима 60 Пергола 90 Ротонда 90 Сигма 60 Федерика 90 Mix 50 Silver Storm 60 White Storm 60
510 x 280	1 шт.	Аметист 90 Аметист S4 90
420 x 230	1 шт.	Гамма 60 Пергола 60 Ротонда 60 Рубин 90 Рубин S4 90 AC6634W1 60 FL6634W1 60
[[[]		
		IЬТР рамочный ииниевый с 2 замками
205 x 475 130 x 475		=
	алюм	Интегра 60 Интегра Glass 60 IG6514MB 60 Slide 60 Интегра 50 Интегра Glass 50 Интегра R 50
130 x 475 205 x 375	К- Т	Интегра 60 Интегра Glass 60 IG6514MB 60 Slide 60 Интегра Glass 50 Интегра Glass 50 Интегра R 50 Slide 50 Интегра 45 Интегра Glass 45
130 x 475 205 x 375 130 x 375 205 x 325	К- Т	Интегра 60 Интегра Glass 60 IG6514MB 60 Slide 60 Интегра Glass 50 Интегра Glass 50 Интегра R 50 Slide 50 Интегра 45 Интегра Glass 45 Коралл 50/60 Сапфир 60
130 x 475 205 x 375 130 x 375 205 x 325 130 x 325	К-Т K-T	Интегра 60 Интегра Glass 60 IG6514MB 60 Slide 60 Интегра Glass 50 Интегра Glass 50 Интегра R 50 Slide 50 Интегра 45 Интегра Glass 45 Коралл 50/60
130 x 475 205 x 375 130 x 375 205 x 325 130 x 325 325 x 205	к-т к-т 1 шт.	Интегра 60 Интегра Glass 60 IG6514MB 60 Slide 60 Интегра Glass 50 Интегра Glass 50 Интегра Glass 50 Интегра R 50 Slide 50 Интегра 45 Интегра Glass 45 Коралл 50/60 Сапфир 60 Титан 60
130 x 475 205 x 375 130 x 375 205 x 325 130 x 325 325 x 205	к-т к-т 1 шт.	Интегра 60 Интегра Glass 60 IG6514MB 60 Slide 60 Интегра Glass 50 Интегра Glass 50 Интегра Glass 50 Интегра R 50 Slide 50 Интегра 45 Интегра Glass 45 Коралл 50/60 Сапфир 60 Титан 60 Ротонда 50

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ EVEREL, кнопочный, З скорости



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ кнопочный, БПК-4М З скорости



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ сенсорный, Agate 4 скорости, таймер



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ электронный, микро-переключатель, ККВ4 4 скорости, таймер



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ кнопочный, БПК-4.04 З скорости



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ электронный, микро-переключатель, ККВЗ З скорости, таймер



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ сенсорный, 3 скорости



МИКРОПЕРЕКЛЮЧА-ТЕЛЬ электроннный, 4 скорости



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ползунковый, 3 скорости



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ползунковый, БПК-2М / БПК-2М.05

3 скорости

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ГИБКИЙ ВОЗДУХОВОД d120/150 дпина до 3 метров



РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ

для гибкого воздуховода 170х240 мм для d 120 или 150 мм




ХОМУТ для гибкого воздуховода d120/150

VCTAHOBKA



ВАЖНО

- Расположите вытяжку не ниже 65 см над электрической плитой или 75 см над газовой плитой.
- Расстояние между выходным отверстием кухонной вытяжки и первым поворотом гибкого воздуховода не должно быть меньше 50 см, но и не должно превышать 100 см.
- Длина гибкого воздуховода должна быть как можно меньше, количество изгибов минимальным, так как с каждым метром воздуховода и с каждым дополнительным углом производительность вытяжки снижается на 10%.
- При возможности используйте гладкий воздуховод, а не гофрированный.
 Это позволит сохранить до 40% производительность вытяжки.
- Диаметр воздуховода может быть 120 мм и 150 мм в зависимости от модели. Гибкий воздуховод не должен быть поврежден или деформирован, т.к. это может привести к снижению производительности вытяжки, возникновению излишнего шума и возвращению загрязненного воздуха в кухню.

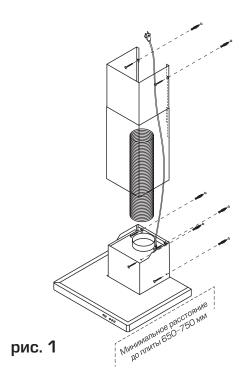

УСТАНОВКА УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА


АЛГОРИТМ УСТАНОВКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА

При эксплуатации вытяжки в режиме очистки воздуха (режим рециркуляции) можно установить универсальный угольный фильтр. Воздух очищается через угольный фильтр и поступает обратно в помещение.

Необходимо снять алюминиевый фильтр. Полотно угольного фильтра обрезать по размеру алюминиевого (рис. 2) и установить фильтры в вытяжку, как показано на схеме (рис. 3). Края универсального угольного фильтра должны быть прижаты рамкой алюминиевого фильтра к внутренней отбортовке корпуса вытяжки.

АЛГОРИТМ УСТАНОВКИ КАССЕТНОГО ФИЛЬТРА

- Предусмотрите дополнительное отверстие в мебельном элементе для свободного прохождения воздуха при рециркуляции
- Снимите алюминиевый фильтр (рис. 3)
- Установите два угольных фильтра
- Угольные фильтры (рис. 4) устанавливаются на защитные решетки корпуса вентилятора
- Для вытяжек с вентиляторами серии 400, направление установки и съема угольных фильтров, меняется на противоположное
- Установите алюминиевый фильтр на место
- Исключите возможность попадания посторонних предметов в горловину вентилятора, при эксплуатации кухонной вытяжки в режиме «рециркуляции».






рис. З




рис. 4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Включите вытяжку за одну минуту до приготовления пищи для того, чтобы создать воздушный поток, который втянет дым и запахи внутрь области поглощения воздуха. Оставьте, если это необходимо, вытяжку включенной и после окончания приготовления пищи до полного удаления всех запахов и паров.

 Каждые 2 месяца¹ алюминиевые жироулавливающие фильтры необходимо мыть вручную или в посудомоечной машине. Уход за фильтрами гарантирует эффективное использование вытяжки.

ВНИМАНИЕ: жир, скапливающийся в фильтрах, легко воспламеняется. Необходимо вовремя мыть или заменять фильтры.

ОЧИСТКА ВЫТЯЖКИ

- Удалите загрязнение с помощью влажной губки и небольшого количества нейтрального мыла²
- Протрите влажной тряпочкой
- Вытрите насухо мягкой тряпочкой. Если вытяжка сделана из нержавеющей стали, вытирать в направлении ее сатинирования
- Один раз в год очищайте внутренний вентиляционный канал вытяжки









¹ Временные интервалы рассчитаны для стандартного использования вытяжки, т.е. около 3-х часов в день.

² Чистящие средства на кислотной основе могут повредить поверхность Вашей вытяжки.

отделка



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВЫТЯЖЕК



Hanvenousure exact

Нержавеющая сталь

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ БАГЕТОВ



Ясень неокрашенный

Образцы цветов, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных

В названии вытяжек ELIKOR в буквенно-цифровом коде записаны основные технические параметры, значимые для потребителей.

Пример расшифровки обозначений ОНИКС 90П – 1000 – Е4Д
Модель
Ширина, см
Материал
H — нержавеющая сталь
П — сталь с декоративным покрытием
Воздухопроизводительность , м ³ /час
Тип переключателя
П — ползунковый
К — кнопочный
В — выдвижной
Э — электронный
Е – емкостной (сенсорный)
С — сенсорный слайдер
Количество скоростей
1 — 1 скорость
2 – 2 скорости
3 — 3 скорости
4 — 4 скорости
Тип освещения
Л — лампы накаливания

Д — светильники на светодиодах



